

230_{VAC}

BILL30M

LINEARI TELESCOPICI

chiave di sblocco personalizzata

fino a 2,5 m



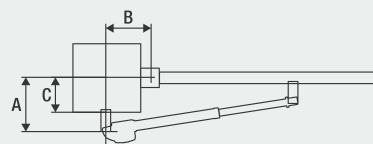
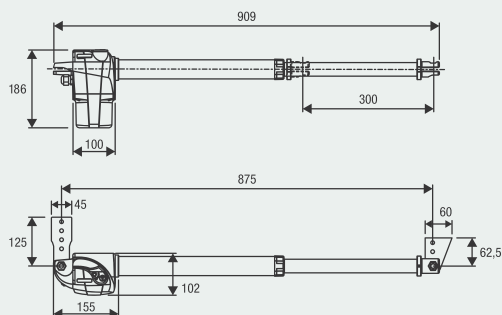
CENTRALI DI COMANDO:

BILL30MBRAINY
HEADY**BENINCA****100%**
Made in Italy

230 Vac

- Motoriduttore elettromeccanico irreversibile 230 Vac con sblocco dall'alto di facile accesso
- Design e linee essenziali particolarmente adatte per cancelli in ferro battuto
- Facile e veloce da installare grazie a ingombri e quote di installazione contenute
- Vite senza fine protetta da un anello raschiatore ed uno stelo in acciaio inox che lo rendono adatto anche a luoghi polverosi, sabbiosi o caratterizzati da agenti atmosferici aggressivi.
- Disponibile nella versione destra e sinistra


www.beninca.com



A (mm)	B (mm)	C (mm)
100-150	100-150	60-100


BENINCA

KIT COMPLETI


KIT COMPLETI						
	MOTORI	CENTRALE	FOTOCELLULE	LAMPEGGIANTE	SELETTORE	TRASMETTITORE
KBILL30M	2x BILL30M	1x HEADY	1x PUPILLA.R	1x LAMPI.LED	1x TOKEY	1x TO.GO2VA

**B.SR**


Staffe multiposizione ad avvitare.

**BILL30.CO**

Accessorio copristelo telescopico.

**DU.V96**


Elettroserratura 12 Vac/dc verticale fornita con piastra d'incontro e doppio cilindro. Consente sblocco interno/esterno.

**DU.V90**

Elettroserratura 12 Vac/dc orizzontale fornita con piastra d'incontro e doppio cilindro. Consente sblocco interno/esterno.

**DU.9990**

Piastra di protezione per DU.V90.

**E.LOCK**

Elettroserratura 230 Vac verticale fornita con piastra d'incontro.

**E.LOCKSE**

Cilindro prolungato per elettroserratura E.LOCK. Consente lo sblocco dall'esterno per cancelli con spessore massimo 55 mm.

**ID.TA**

Tabella segnaletica.

**IRI.TX4VA**

Trasmettitore 4 canali con codifica Advanced Rolling Code e Rolling Code.

**IRI.TX4AK**

Trasmettitore 4 canali con codifica Advanced Rolling Code e Codice Fisso.

**IRI.LAMP**

Lampeggiante bianco full range, 20-255 Vac con antenna integrata.

**IRI.KPAD**

Tastiera digitale antivandalo a batteria con funzionamento wireless, buzzer di segnalazione e tasti retroilluminati. Triplice codifica: Rolling Code, Codice Programmabile e Advanced Rolling Code. 254 codici memorizzabili.

**IRI.CELL**

Coppia di cover antivandalo in metallo per fotocellule PUPILLA/PUPILLA.R composto da guscio frontale e da fondo con vite a scomparsa. Consente di mantenere l'orientabilità a 180° gradi.

**PUPILLA**

Coppia di fotocellule orientabili a 180°. Possibilità di sincronizzazione fino a 4 coppie, alimentazione 24 Vdc. Facilità di regolazione tramite un LED che segnala l'allineamento ottimale. Dimensioni contenute: 36x110x35 mm

AUTOMATISMI BENINCA SpA • Via del Capitello, 45 • 36066 Sandrigo (VI) ITALY • T +39 0444 751030 • sales@beninca.com

DATI TECNICI	BILL30M*
Alimentazione di rete	230 Vac (50-60Hz)
Alimentazione motore	230 Vac
Corrente massima assorbita	1,1 A
Spinta massima	2800 N
Tempo d'apertura	16"
Ciclo di lavoro	30%
Corsa standard	300 mm
Corsa massima	320 mm
Indice di protezione	IP54
Temperatura di funzionamento	-20°C /+50°C
Lunghezza max anta	2,5 m
Peso	6,1 kg
N. pezzi per pallet	62
Peso kit	14,6 kg
N. kit per pallet	40

* Disponibile versione 115 Vac